

FLUKE®

2AC VoltAlert™

Sempre ligado para teste de tensão mais rápido e mais seguro.

Novo



O 2AC é o produto da família de testadores de tensão sem contato para CA com tecnologia VoltAlert™ da Fluke. O 2AC cabe no bolso e é fácil de usar. Basta tocar a ponta em uma fita, saída ou cabo. Quando a ponta ficar vermelha, significa que há tensão na linha. Eletricistas,

técnicos de manutenção, serviço, pessoal da segurança e técnicos amadores podem testar circuitos rapidamente para ver quais estão energizados, ou para identificar defeitos em instalações industriais, comerciais ou residenciais.

Dados técnicos

Recursos e benefícios

- **NOVO!** Sempre ligado, usando um circuito especial de baixa potência para sustentar a vida útil da bateria e assegurar que seu 2AC esteja sempre pronto
- **NOVO!** Função inovadora com botão "Verificação da bateria" garante que a bateria esteja em boas condições*
- Detecção de tensão de 90 a 1000 V CA, adaptável a uma grande variedade de necessidades residenciais, comerciais e industriais
- Categoria IV – produto classificado para sobretensão de 1000 V, proporcionando a melhor proteção para o usuário da categoria
- Projeto com grampo integrado, aprimorado para guardar no bolso
- Trabalha com 2 baterias AAA (inclusas)
- Resistência e confiabilidade Fluke, garantia de dois anos

*O uso da função Verificação da bateria é opcional e somente para conveniência. Ela não é destinada a substituir a verificação da unidade em uma fonte energizada conhecida antes e depois do uso.

Especificações

Conformidade com normas de segurança

Atende às normas IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2ª edição.), CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-04 e ISA-82.02.01, Grau de poluição 2

Conformidade EMC

Atende à norma IEC 61326-1:2006

Operação

90 V CA a 1000 V CA

Temperatura

Operação: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Armazenamento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Umidade

0% a 95% (0 °C a 30 °C, 32 °F a 86 °F),
0% a 75% (30 °C a 40 °C, 86 °F a 104 °F),
0% a 45% (40 °C a 55 °C, 86 °F a 131 °F)

Altitude

2000 m (CAT IV 1000 V)

Limpeza

Limpe com um pano úmido

Vida útil da bateria

Vida útil normal da bateria de mais de um ano

Período de garantia

2 anos



Informações para pedidos


Detector de tensão sem contato **FLK2AC/90-1000V**, 90-1000 V

Detector de tensão sem contato **FLK2AC/90-1000V5PK**, 90-1000 V, Pacote com 5


Inclui: Duas baterias AAA, guia de aplicação e folha de instruções



Soquete de saída

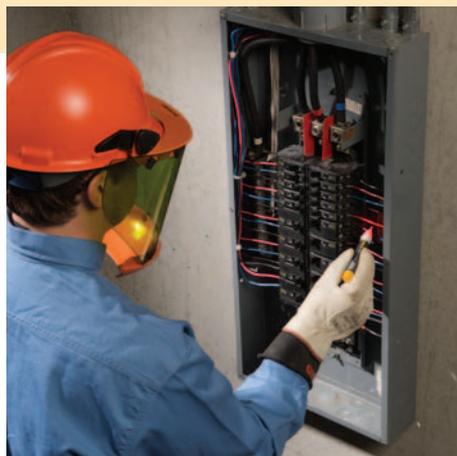

Painel elétrico

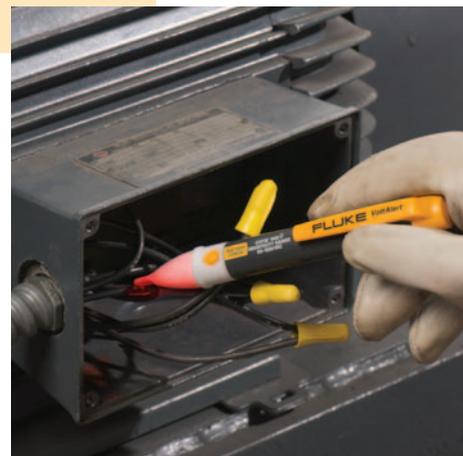

Caixa de junção

Outros instrumentos da família VoltAlert



1AC-II com, biper, liga-desliga e autoteste



LVD2, com lanterna de dupla sensibilidade

			
Características	2AC 90-1000 V CA CAT IV 1000 V	1AC-II** 90-1000 V CA CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V CA CAT IV 600 V
 Detecção de tensão	■	■	■
 Baterias incluídas	■	■	■
 Verificação da bateria	■		
 Botão liga/desliga		■	■
 Voltbeat™		■	
 Aúdivel/silencioso		■	
 Dupla sensibilidade			■
 Lanterna com LED			■

**Também disponível na versão de baixa tensão de 20-90 V como 1LAC-II.

Para obter mais informações:
www.fluke.com/voltalert

Fluke. As ferramentas mais confiáveis do mundo.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Holanda

Fluke do Brasil Ltda
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200
Ed. Philadelphia, Bloco B Conj 42
Cond. América Business Park
Jd. Morumbi - São Paulo
CEP: 05693-000

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:
Tel: 55 11 3759-7600
Email: info@fluke.com/br
Site Brasil: www.fluke.com/br

©2012 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 9/2012 3846474A_BRPT

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.